# VITE A TESTA SVASATA PIANA CON ESAGONO INCASSATO

## *COUNTERSUNK HEAD SCREW WITH HEXAGON SOCKET*

## SENKKOPFSCHRAUBE MIT INNENSECHSKANT

# EVS-1

**UNI 5933**
**DIN 7991**

***Classe di resistenza:*** *10,9*
***Property class:*** *10,9*
***Widerstandsfähigkeit:*** *10,9*

**Specifiche:** Filettatura ISO Passo Grosso, DIN 13-1
**Specification:** Threading ISO Coarse Metric DIN 13-1
**Spezifikationen:** Gewinde ISO Metrisches DIN 13-1

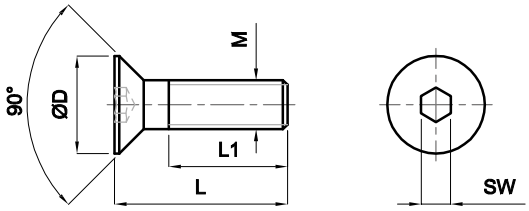


| M | D | SW | L1 | L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
| 3 | 6 | 2 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 8 | 2,5 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| 5 | 10 | 3 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| 6 | 12 | 4 | 18 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 8 | 16 | 5 | 22 | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 10 | 20 | 6 | 26 | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | 24 | 8 | 30 | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | 27 | 10 | 34 | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | 30 | 10 | 38 | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | 33 | 12 | 42 | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | 36 | 12 | 46 | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

**Esempio di ordinativo:** MxL ***Order example:*** *MxL* ***Bestellbeispiel:*** *MxL*